olinxo
quality mounting tapes

TAŚMY MONTAŻOWE
DO ZASTOSOWAŃ W DRUKU FLEKSOGRAFICZNYM

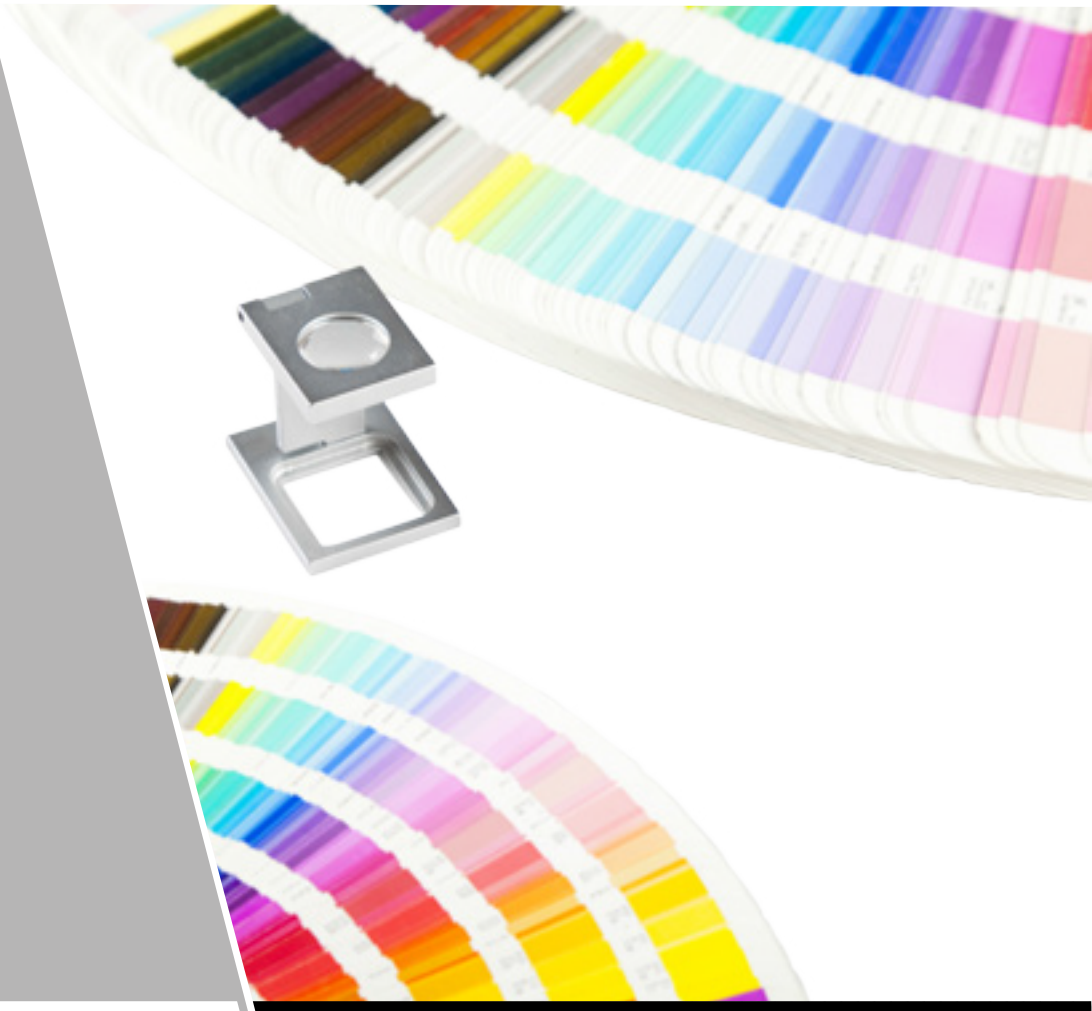

www.gergonne.com

GERGONNE
The Adhesive Solution

FLEXO - DWUSTRONNIE KLEJĄCE

OLINXO - DS FLEXO

- Gama produktów o grubości 0,38 mm z trzema poziomami twardości
- Rozszerzona oferta dla grubości 0,55 mm dwoma produktami pośrednimi: miękkim-średnim i średnio-twardym
- Dostosowana siła klejenia o standardowej przyczepności do grubości 0,55 mm i wzmocnionej sile dla obu 0,55 mm i 0,38 mm
- Kolorowy kod produktu dla każdego poziomu twardości
- Przezroczysty pasek ochronny ułatwiający identyfikację produktu

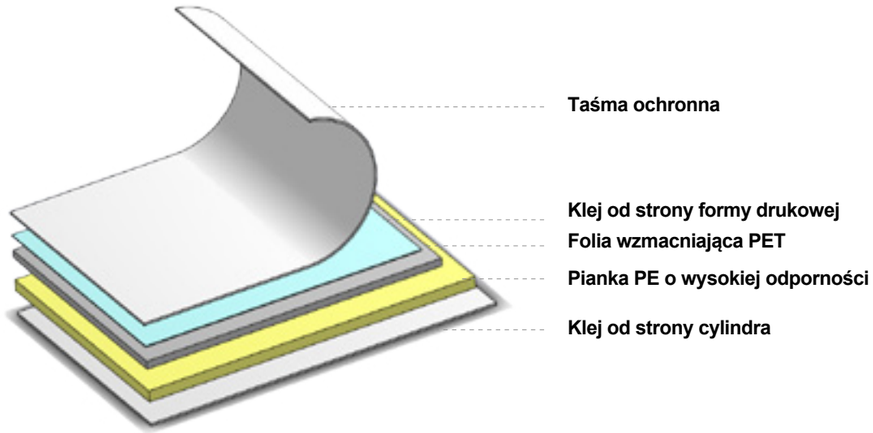

WYMIARY

- Maksymalna szerokość: 1370 mm - Standardowa długość: 25 m
- Wszystkie cięcia dostępne w oparciu o 1370 mm (skontaktuj się z nami)

KLUCZOWE CECHY

- Zróżnicowana adhezja: wzmocniona przyczepność po stronie formy drukowej / kontrolowana przyczepność po stronie cylindra
- Doskonała stabilność podczas długich wydruków oraz łatwy montaż / demontaż formy drukowej
- Doskonała przyczepność taśmy klejącej do tulei lub cylindra podczas usuwania formy drukowej
- Taśma zabezpieczająca jest odporna na rozdarcie, zmniejsza ryzyko uwięzienia powietrza umożliwiając „bez bąbelkowy" montaż
- Wysokiej jakości pianka polietylenowa pozwala uzyskać optymalną jakość druku przy wysokich prędkościach druku

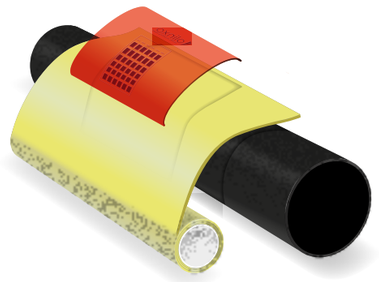

FLEXO DS 0.38 MM

OLINXO - DS 0.38MM

Idealna do druku etykiet

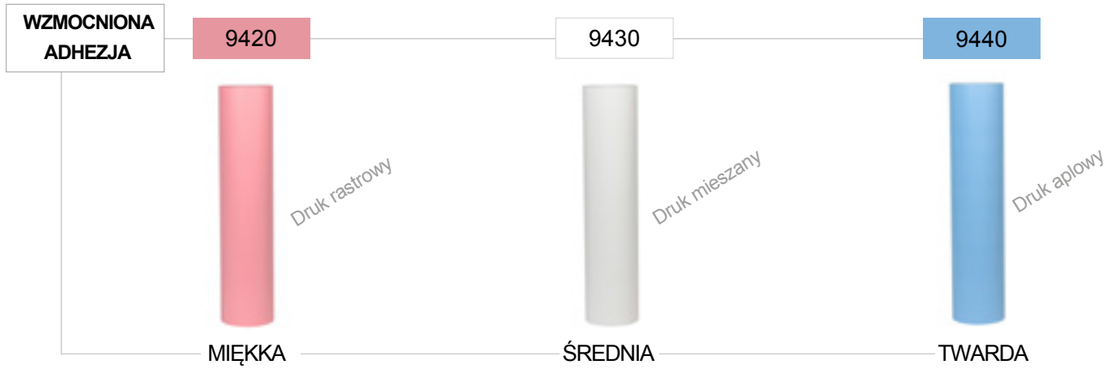

FLEXO DS 0.55 MM

OLINXO - DS 0.55MM

Idealna do druku na materiałach elastycznych i papierze

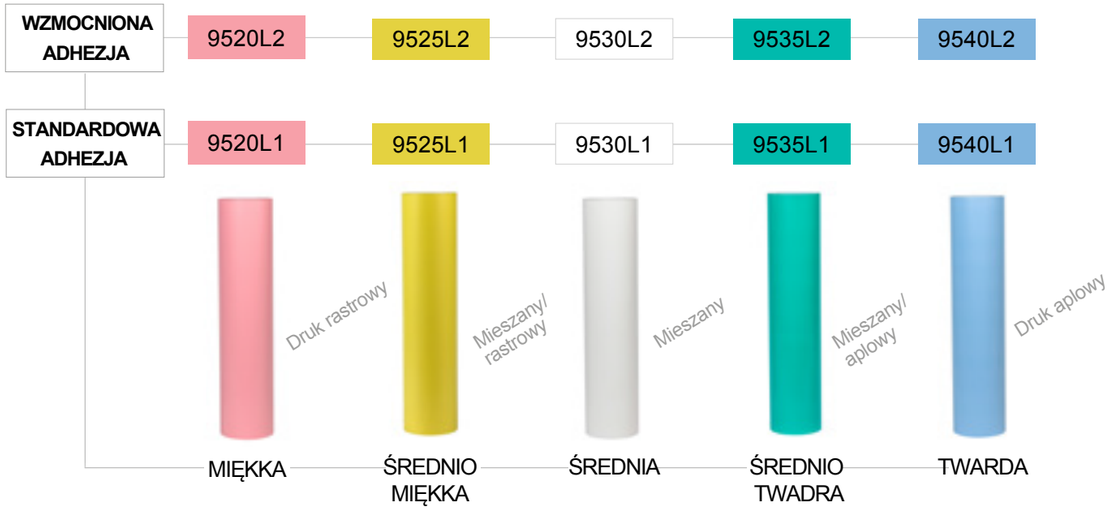

OLINXO - SS POST-PRINT

- Zakres produktów w 5 grubościach
- Rozwiązanie klejowe przystosowane do montażu form drukowych stosowanych w procesach Post-Print
- Różne kolory pianek dla łatwej identyfikacji używanej grubości

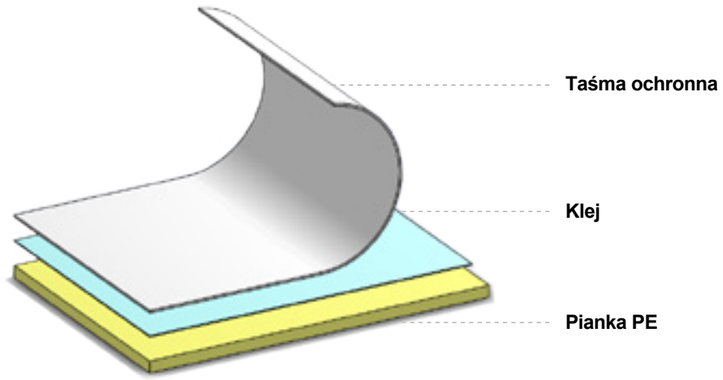

WYMIARY

- Standardowa szerokość: 1400 mm
- Standardowa długość: 25 m / 15 m dla produktu 9226

KLUCZOWE CECHY

- Zaprojektowany do montażu form drukowych stosowanych w procesach post-print
- Idealny do uzyskania optymalnej jakości druku, której wcześniej nie osiągano przy zwykłym procesie bez użycia pianki.
- Umożliwia zmniejszenie grubości form drukowych, a tym samym kontrolę kosztów w celu uzyskania doskonałej jakości.
- Klej specjalnie dobrany pod kątem łatwej aplikacji bez pęcherzyków.
- Oferuje niezrównaną jakość i stabilność drukowania, dzięki zastosowaniu najnowszych innowacji w zakresie pianki PE o wysokich właściwościach dynamicznych.

OLINXO - SS POST-PRINT

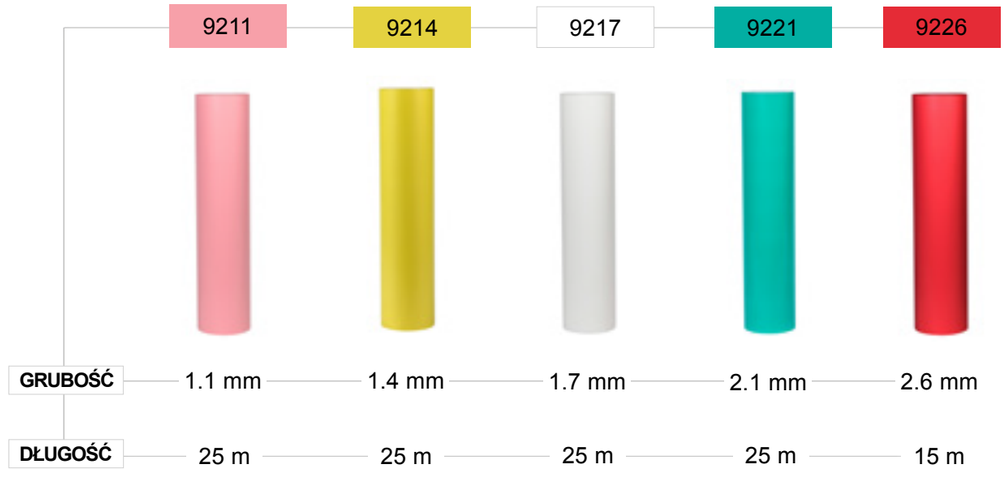

PRZECHOWYWANIE I ZASADY UŻYTKOWANIA ZALECENIA OGÓLNE

Rolki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, dopóki nie będą w użyciu.
Produkt musi być chroniony przed kurzem, ciepłem, wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym i oparami rozpuszczalnikowymi.
Długość okresu przydatności może się różnić w zależności od temperatury i wilgotności: maksymalnie 12 miesięcy gdy produkt jest przechowywany w temp. między + 10 ° C i + 30 ° C.
Powierzchnia wałka / płyty musi być sucha, wolna od pyłu, tłuszczy lub innych zanieczyszczeń powierzchniowych.
Minimalna temperatura 18 ° C jest zalecana w celu zoptymalizowania efektu montażu.

UWAGA: Ciężkie rozpuszczalniki (octan etylu, aceton ...) mogą silnie wpływać na wydajność kleju.
Korzystanie z dociskowego wałka gumowego pomoże zapewnić optymalne połączenie.
W przypadku czyszczenia powierzchni zalecamy czyszczenie na sucho lub użycie alkoholu (izopropanol + woda).

GERGONNE

The Adhesive Solution

www.gergonne.com

DYSTRYBUTOR

GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE Sp. z o.o.
ul Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel. +48 22 59 40 950
www.grafikus.com.pl, flekso@grafikus.com.pl

OLINXO - V.01/18PL