Taśmy montażowe Olinxo

Tasmy samoprzylepne

Podziel się

W naszej ofercie znajdują się produkty francuskiego producenta technicznych taśm samoprzylepnych. Szczególnie promujemy taśmy montażowe do zastosowań w druku fleksograficznym marki:

OLINXO – DRUK FLEXO

Dwustronnie klejące DS

- Dostępne grubości:

0,38 mm (miękkie, średnie, twarde)

0,55 mm (miękkie, miękko-średnie, średnie, średnio-twarde, twarde)

- Dostosowana siła klejenia o standardowej przyczepności do grubości 0,55 mm i wzmocnionej sile dla obu 0,55 mm i 0,38 mm

- Kolorowy kod produktu dla każdego poziomu twardości

- Przezroczysty pasek ochronny ułatwiający identyfikację produktu

BUDOWA

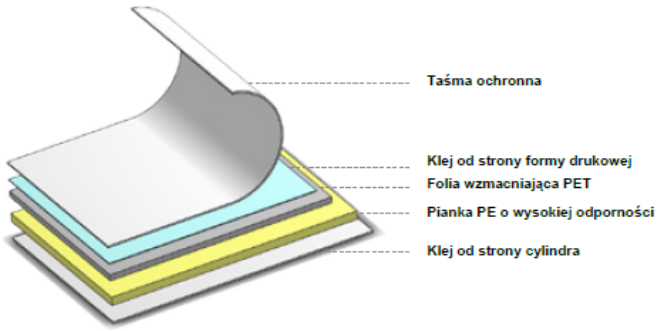

WYMIARY

- Maksymalna szerokość: 1370 mm - Standardowa długość: 25 m
- Wszystkie cięcia dostępne w oparciu o 1370 mm (skontaktuj się z nami)

KLUCZOWE CECHY

- Zróżnicowana adhezja: wzmocniona przyczepność po stronie formy drukowej /

kontrolowana przyczepność po stronie cylindra

- Doskonała stabilność podczas długich wydruków oraz łatwy montaż / demontaż formy drukowej
- Doskonała przyczepność taśmy klejącej do tulei lub cylindra podczas usuwania formy drukowej
- Taśma zabezpieczająca jest odporna na rozdarcie, zmniejsza ryzyko uwięzienia powietrza umożliwiając „bez bąbelkowy” montaż
- Wysokiej jakości pianka polietylenowa pozwala uzyskać optymalną jakość druku przy wysokich prędkościach druku

Dostępne rodzaje – grubość 0.38 mm

Idealna do druku etykiet

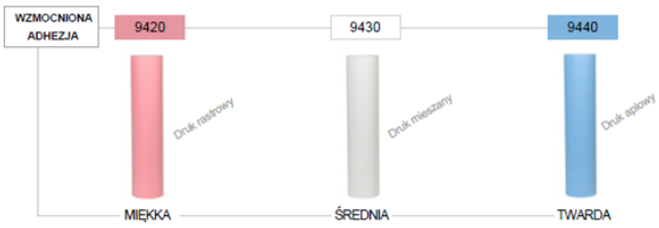

Dostępne rodzaje – grubość 0.55 mm

Idealna do druku na materiałach elastycznych i papierze

OLINXO – POST-PRINT

Jednostronnie klejące SS

- Zakres produktów w 5 grubościach
- Rozwiązanie klejowe przystosowane do montażu form drukowych stosowanych w procesach Post-Print
- Różne kolory pianek dla łatwej identyfikacji używanej grubości

BUDOWA

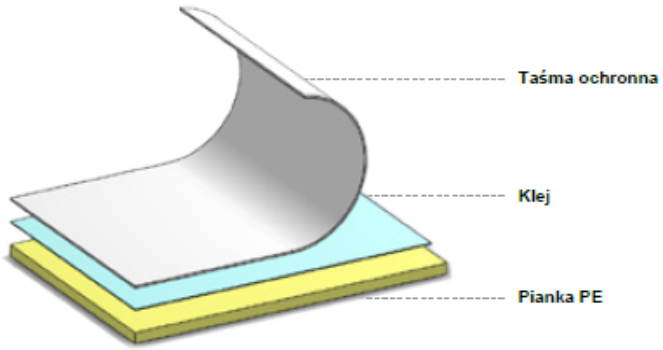

WYMIARY

- Standardowa szerokość: 1400 mm
- Standardowa długość: 25 m / 15 m dla produktu 9226

KLUCZOWE CECHY

- Zaprojektowany do montażu form drukowych stosowanych w procesach post-print
- Idealny do uzyskania optymalnej jakości druku, której wcześniej nie osiągano przy zwykłym procesie bez użycia pianki
- Umożliwia zmniejszenie grubości form drukowych, a tym samym kontrolę kosztów w celu uzyskania doskonałej jakości
- Klej specjalnie dobrany pod kątem łatwej aplikacji bez pęcherzyków
- Oferuje niezrównaną jakość i stabilność drukowania, dzięki zastosowaniu najnowszych innowacji

w zakresie pianki PE o wysokich właściwościach dynamicznych.

Dostępne rodzaje

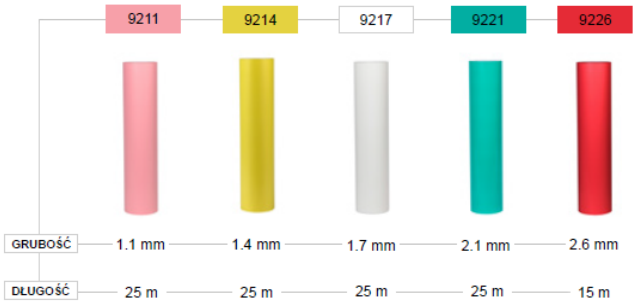

PRZECHOWYWANIE I ZASADY UZYTKOWANIA

ZALECENIA OGÓLNE

Rolki powinny być przechowywane w

oryginalnym opakowaniu, dopóki nie będą w użyciu.

Produkt musi być chroniony przed kurzem, ciepłem, wilgocią, bezpośrednim światłem

słonecznym i oparami rozpuszczalnikowymi.

Długość okresu przydatności może się różnić w zależności od temperatury i wilgotności: maksymalnie 12 miesięcy gdy produkt jest przechowywany w temp. między + 10 ° C i + 30 ° C.

Powierzchnia wałka / płyty musi być sucha, wolna od pyłu, tłuszczy lub innych zanieczyszczeń powierzchniowych.

Minimalna temperatura 18 ° C jest zalecana w celu zoptymalizowania efektu montażu.

UWAGA: Ciężkie rozpuszczalniki (octan etylu, aceton ...) mogą silnie wpływać na wydajność kleju.

Korzystanie z dociskowego wałka gumowego pomoże zapewnić optymalne połączenie.

W przypadku czyszczenia powierzchni zalecamy czyszczenie na sucho lub użycie alkoholu (izopropanol + woda).

Pliki do pobrania

Tasmy samoprzylepne
OLINXO pdf, 2.84 MB